


2

LON
D.S.B.


Stempelstangspakring
seks-delt.

19.28-1.

Parallelliteten må højst afvige 0,04 mm.

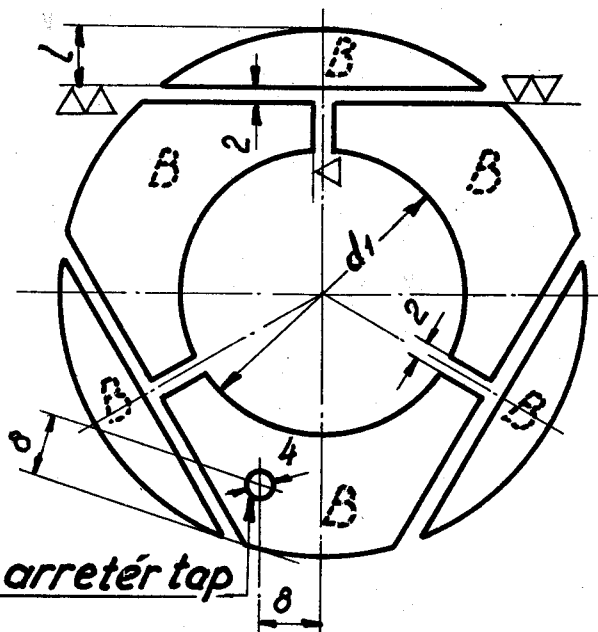

Hul for arretér top

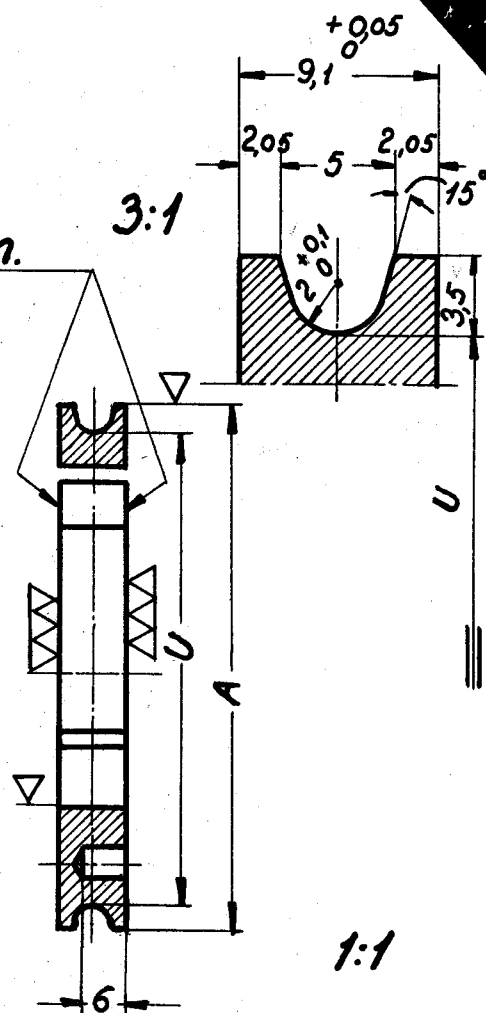

Pakringene stemples parvis med et bogstav udv. på ringparrets sider. I samme pakning skal alle 6-delte pakringe bære hvert sit bogstav. Arreterhul og bogstaver anbr. på hver sin side af pakringen.

d1	A	U	l	Største udboring	Anv. til stang diam d	Anm. model nr	Mindsteb. Kh.	Ar.
45(42)	80	73	7	56	42-56	32830	100	20
55(52)	90	83	7	66	52-66	32831	200	40
65(58)	105	98	9	76	58-76	32832	100	20
75(68)	120	113	11	82	68-82	32833	100	20
81	130	123	11	96	82-96	32834	100	20

Mål uden klamme angiver den normale udboringsdiam. i mindste ca. 10% af mindstebeh. skal være efter mindste diam.

Rekviseptionsbetegnelse.	Materiale	Mindstebeh.
Pakring LON 19.28-1. A-	Lejebronce	se tabel.